

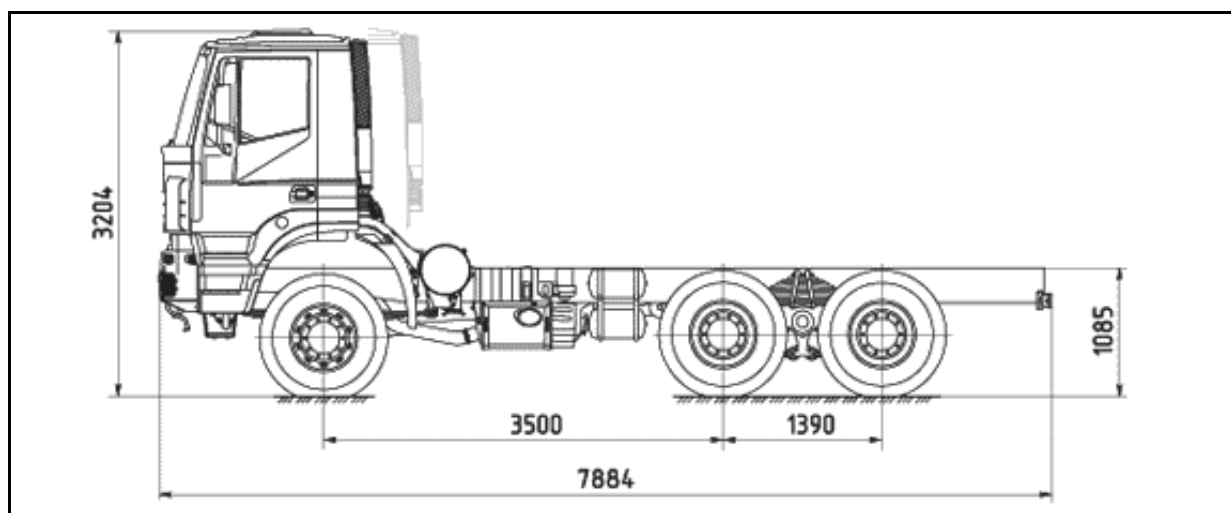
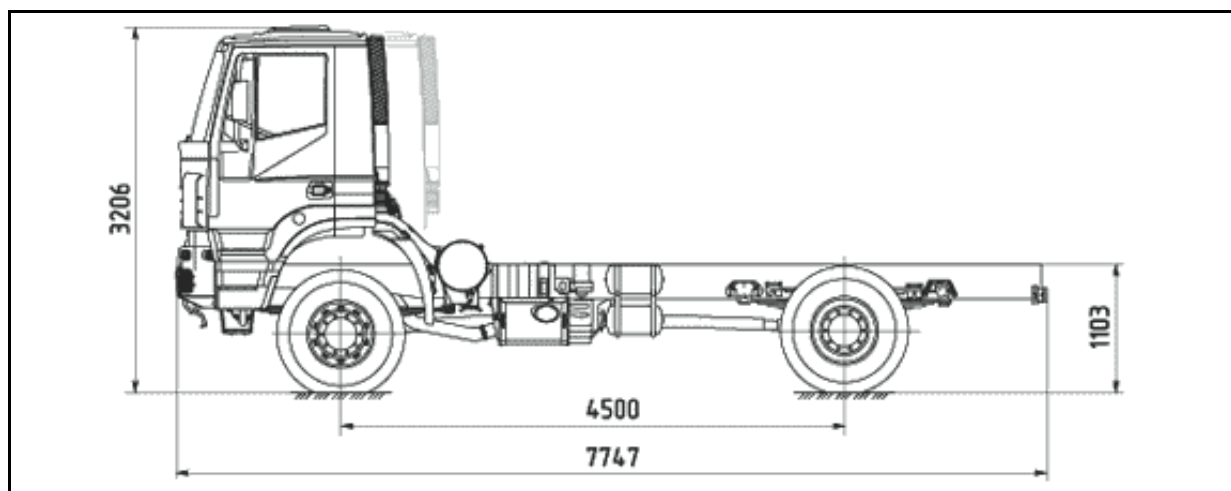
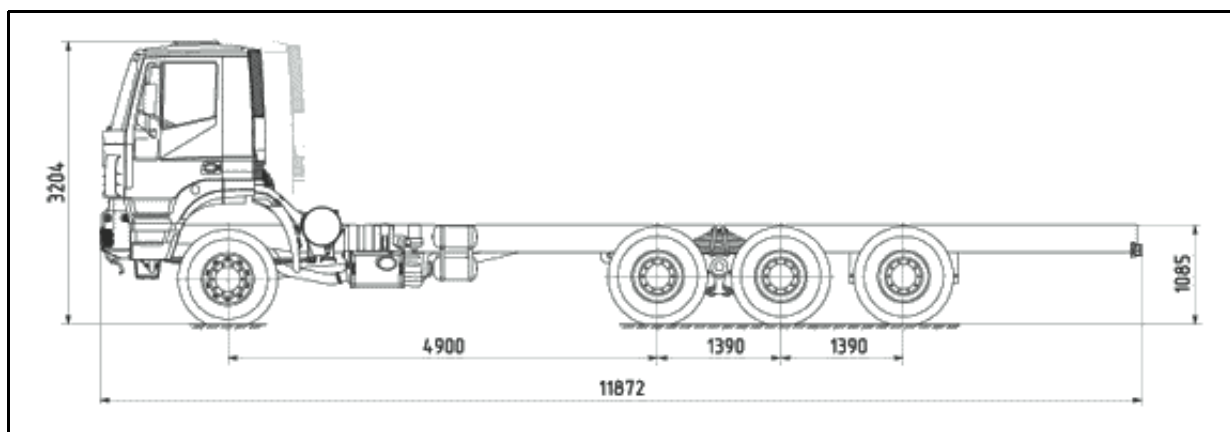


# IVECO/AMT

## ШАССИ IVECO TRAKKER / IVECO-AMT

Шасси IVECO TRAKKER / IVECO-AMT предназначено для монтажа технологического оборудования и специальных установок. Монтажная длина рамы 5510...9650 мм

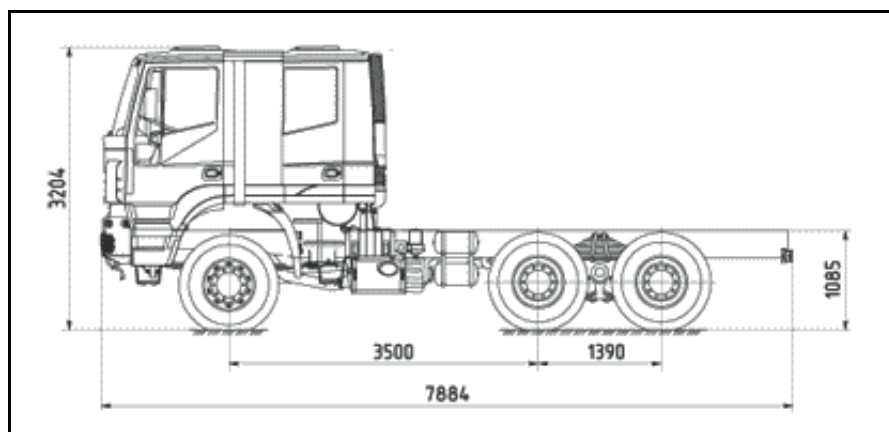

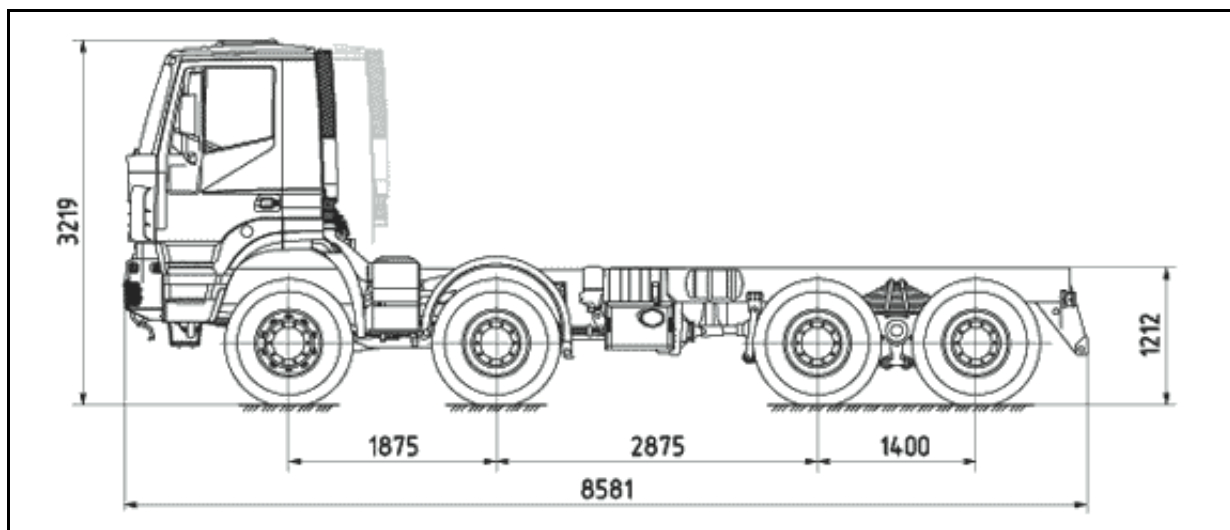

### Общие характеристики

Колёсная формула	6x6, 6x4, 8x6
Максимальная скорость, км/ч	85 (ограничитель)
Емкость топливного бака, л	320/455

### Габаритные размеры, мм

База, мм	3500...6050
----------	-------------

### Двигатель

Модель	MECO Cursor 13 ( F3B E0681)
Тип	С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Количество цилиндров / Расположение	6 / рядное
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	12880
Система охлаждения	Жидкостная
Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в., об/мин)	332/450 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин)	2200 (1000...1435)

### Тормозная система

Тип тормозов	Передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа
Привод рабочей тормозной системы	Пневматический, двухконтурный с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с антиблокировочной системой (ABS+EBL) и противобуксовочной системой (ASR)

### Кабина

Тип	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед
Исполнение	AD - без спального места      AT - с 1 спальным местом

### Весовые характеристики

Максимально разрешенная масса, не более, кг	30000...40000
Масса снаряженного автомобиля, не более, кг	9600...12400
Допустимая полная масса автопоезда, кг	85000
Грузоподъемность, кг	20400...27600

### Трансмиссия

Блокировка межколесных дифференциалов	Есть
Блокировка межосевых дифференциалов	Есть

#### Коробка передач

Тип	Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами
Модель	ZF 16S 221 OD
Модель	ZF 16S2220TO

#### Раздаточная коробка

Модель	TC2200
Тип	Механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом

#### Сцепление

Тип	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo+Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое
Привод	Гидравлический с пневмоусилителем

### Подвеска

Передняя	Зависимая, на продольных многолистных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, балансирующая, на многолистных полуэллиптических рессорах на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости

### Электрооборудование

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, Ачас	190/220

## Колеса и шины

Тип колес	Дисковые, с тороидальными посадочными полками
Размер шин	12.00 R20, 13.00 R 22,5

## Габаритные размеры

Длина / Ширина / Высота, мм	6439...12000/2550/3249
-----------------------------	------------------------

## Рулевое управление

Модель	ZF 8098/8099
Тип	Рулевой привод с гидравлическим усилителем, рабочий механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор"

## Стандартная комплектация

- Система вертикального выпуска отработанных газов
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов
- Защитные решетки фар
- Противотуманные фары с защитой
- Защита задних фонарей
- Защита датчиков мостов
- Защита датчиков КПП
- Знак автопоезда
- ЗИП: огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, шланг для накачки шин 15 м., комплект инструмента, домкрат и т.п.
- Проблесковый маячок
- Инструментальный ящик
- Наружная розетка
- 2 противооткатных упора
- Передние буксирные петли
- Зеркала заднего вида с электроподогревом и электроприводом
- Внешний солнцезащитный козырек
- Счетчик моточасов
- Выключатель массы механический
- "Северное исполнение":
- -жидкостный автономный отопитель кабин и мотоотсека "Гидроник",
- -чехол утепления радиатора,
- -осушитель тормозной системы с обогревом,
- -топливный фильтр грубой очистки с эл. подогревом,
- -обогрев топливозаборника,
- -северное исполнение ГСМ.

## Дополнительные опции

- Односкатная ошиновка в всех колес: MICHELIN 395/85 R20 XZL, CONTINENTAL 395/85 R20, Кама-1260+ИД-267
- Раздаточная коробка "ZF" с подключаемым передним мостом
- Коробка отбора мощности от КП или от РК
- "Северное исполнение" (дополнительно):
- -независимый от отопитель кабины,
- -предпусковой подогреватель (на выбор),
- -обогрев АКБ,
- -забор воздуха из подкапотного пространства,
- -чехол утепления двигателя,
- -обогрев ветрового стекла.
- Дополнительная откидная спальная полка для кабины "AD"
- Кондиционер
- Холодильник
- Магнитола с а/с
- Задние стекла кабины AD
- Установка вспомогательного и другого оборудования
- Подготовка под перевозку опасных грузов

---

Ваш дилер IVECO:  
ОАО "СОВИНТЕРАВТОСЕВИС"  
Московская. обл., Симферопольское шоссе, д. 3,  
тел. 8 (800) 7754071, эл. адрес: mail@sovinter.ru  
<http://www.sias-iveco.ru>