


IVECO AMT

ТРУБОВОЗ IVECO-AMT 633900

Трубовоз IVECO-AMT 633900 предназначен для перевозки труб длиной до 36м. диаметром до 1420 мм в составе автопоезда с двухосным прицепом-ропуском по всем видам дорог.

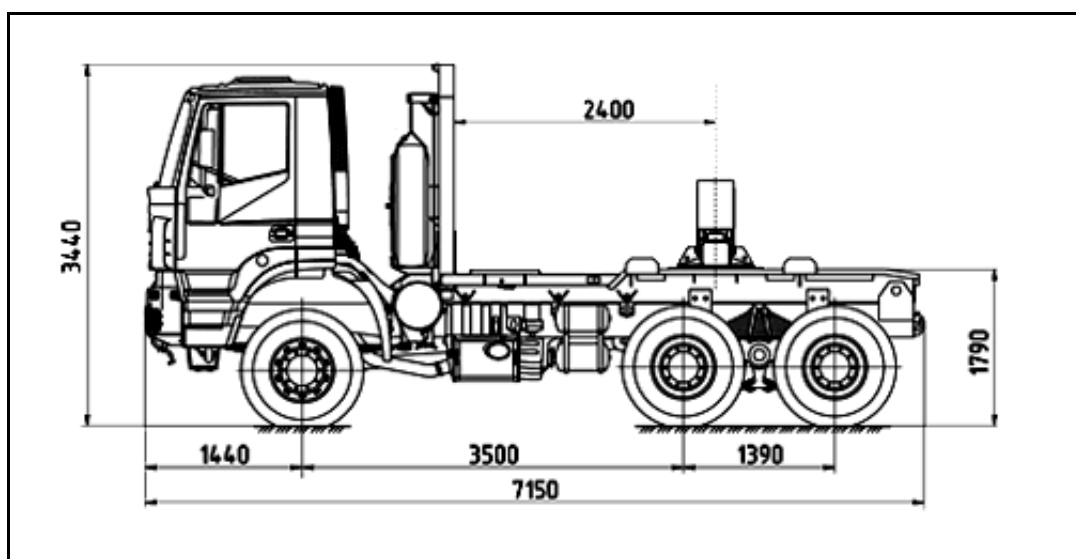

Общие характеристики

Колесная формула	6x6
Максимальная скорость, км/ч	85 (ограничитель)
Исполнение грузочного пространства	платформа для перевозки труб с поворотным коником с регулируемыми по ширине стойками
Емкость топливного бака, л	320

Двигатель

Модель	IVECO Cursor 13 (F3B E0681)
	С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с

Тип	турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Количество цилиндров / Расположение	6 / рядное
Рабочий объем, см ³	12880
Система охлаждения	Жидкостная
Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в., об/мин)	332/450 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин)	2200 (1000...1435)

Тормозная система

Тип тормозов	Передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа
Привод рабочей тормозной системы	Пневматический, двухконтурный с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с антиблокировочной системой (ABS+EBL) и противобуксовочной системой (ASR)

Кабина

Тип	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед
Исполнение	AD - без спального места AT - с 1 спальным местом

Платформа

	с поворотным коником с регулируемыми по ширине стойками
--	---

Весовые характеристики

Максимально разрешенная масса, не более, кг	33500...38500
Грузоподъемность, кг	20320...25320
Масса снаряженного автомобиля, не более, кг	13180
- на передний мост, кг	6180
- на заднюю тележку, кг	7000
Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг	46500

Максимальная нагрузка

- на передний мост, кг	7500...8500
- нагрузка на заднюю тележку, кг	30000

Трансмиссия

Колесная формула	6x6
Блокировка межколесных дифференциалов	Есть
Блокировка межосевых дифференциалов	Есть

Коробка передач

Тип	Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами
Модель	ZF 16S 2220 TO

Раздаточная коробка

Модель	TC2200
Тип	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом

Сцепление

Тип	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo+Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое
Привод	Гидравлический с пневмоусилителем

Подвеска

	Зависимая, на продольных многорычажных полуэллиптических
--	--

Передняя	рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, балансирующая, на многолистовых полуэллиптических рессорах на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Электрооборудование

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, Ачас	190 / 220

Колеса и шины

Тип колес	Дисковые, с тороидальными посадочными полками
Шины	12.00 R20, 13.00 22,5

Габаритные размеры

Длина / Ширина / Высота, мм	7800 / 2740 / 4000
База, мм	3500 + 1390
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1827

Рулевое управление

Модель	ZF 8098/8099
Тип	Рулевой привод с гидравлическим усилителем, рабочий механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор"

Стандартная комплектация

- Система вертикального выпуска отработанных газов
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов
- Защитные решетки фар
- Противотуманные фары с защитой
- Защита задних фонарей
- Защита датчиков мостов
- Защита датчиков КПП
- Знак автопоезда
- ЗИП: огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, шланг для накачки шин 15 м., комплект инструмента, домкрат и т.п.
- Проблесковый маячок
- Инструментальный ящик
- Освещение рабочей площадки
- Наружная розетка
- 2 противоткатных упора
- Задние буксирный прибор RO*205
- Передние буксирные петли
- Зеркала заднего вида с электроподогревом и электроприводом
- Внешний солнцезащитный козырек
- Счетчик моточасов
- Выключатель массы механический
- Задние металлические «полукрышки» седельного тягача
- Площадка обслуживания седельного тягача с ДЗК
- "Северное исполнение":
- -жидкостный автономный отопитель кабины и мотоотсека "Гидроник",
- -чехол утепления радиатора,
- -осушитель тормозной системы с обогревом,
- -топливный фильтр грубой очистки с эл. подогревом,
- -обогрев топливозаборника,

Дополнительные опции

- Односкатная ошиновка в всех колес: MICHELIN 395/85 R20 XZL, CONTINENTAL 395/85 R20, Кама-1260+ИД-267
- Гидрооборудование
- Дополнительный топливный бак
- Раздаточная коробка "ZF" с подключаемым передним мостом
- "Северное исполнение" (дополнительно):
- -независимый отопитель кабины,
- -предпусковой подогреватель (на выбор),
- -обогрев АКБ,
- -забор воздуха из подкапотного пространства,
- -чехол утепления двигателя,
- -обогрев ветрового стекла.
- Дополнительная откидная спальная полка для кабины "AD"
- Кондиционер
- Холодильник
- Магнитола с а/с

- -северное исполнение ГСМ.

Ваш дилер IVECO:
ОАО "СОВИНТЕРАВТОСЕВИС"
Московская. обл., Симферопольское шоссе, д. 3,
тел. 8 (800) 7754071, эл. адрес: mail@sovinter.ru
<http://www.sias-iveco.ru>